


INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION RAPIDE

Étape 1 : Installer la station de base

1. Couper le courant via le disjoncteur de fuite de terre ou le panneau du coupe-circuit de la maison.
2. Enlever le panneau d'accès de la jupe du spa pour accéder au boîtier de commande.
3. Enlever le couvercle du boîtier de commande.
4. Retirer la vis retenant le serre-câble.
5. Introduire le câble de la station de base dans l'une des prises inutilisées du panneau principal sur le circuit imprimé de commande.
6. Acheminer le câble de la station de base en le faisant passer par l'une des fentes de fixation de câble, fermer le serre-câble et serrer la vis.
7. Replacer le couvercle du boîtier de commande puis le revisser.
8. Monter la station de base à l'endroit désiré. VOIR PAGE 4 DU MANUEL POUR LES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE MONTAGE.

Étape 2 : Configuration du SpaMonitor

1. Couper l'alimentation au spa. Après 15 secondes, remettre le courant en marche.
2. Laisser 10 secondes s'écouler une fois le courant rétabli puis appuyer sur les boutons UP et DOWN jusqu'à ce que la mention "trn" s'affiche. Relâcher les boutons. Le SpaMonitor émet deux bips sonores si la configuration a été correctement réalisée. SI LE MESSAGE « ERR » S'AFFICHE, SE REPORTER À LA PAGE 10 POUR IDENTIFIER LES CAUSES POSSIBLES.

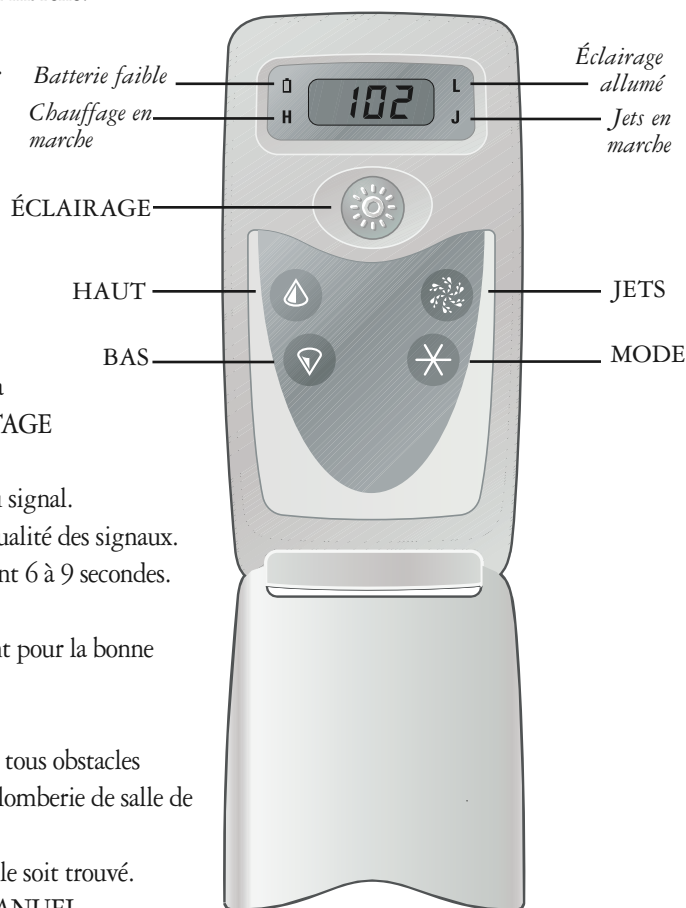

Étape 3 : Installation du SpaMonitor

1. Trouver un emplacement pour monter le SpaMonitor qui soit pratique pour le propriétaire tout en s'assurant qu'il soit placé à proximité du spa à toutes fins utiles. VOIR LES OBJETS À ÉVITER LORS DU MONTAGE À LA PAGE 5 DU MANUEL.
2. Tenir le SpaMonitor dans l'emplacement choisi pour tester la qualité du signal. Remarque : les SpaMonitors doivent être configurés avant de tester la qualité des signaux.
3. Maintenir les boutons JETS et LIGHT enfoncés en même temps pendant 6 à 9 secondes. Un numéro s'affiche. Relâcher les deux boutons.
 - A. Si le numéro affiché est 24, l'emplacement de montage est satisfaisant pour la bonne marche du SpaMonitor. Procéder alors à l'étape 4.
 - B. Si le numéro est 23 ou inférieur, chercher un meilleur emplacement.
 - C. En général, il est conseillé de se rapprocher du spa et de s'éloigner de tous obstacles pouvant bloquer le signal tels que : Cheminées, appareils en métal, plomberie de salle de bain, etc.
 - D. Répéter les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'un emplacement convenable soit trouvé. VOIR LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE À LA PAGE 6 DU MANUEL

Une fois installé :

1. Appuyer sur n'importe quel bouton pour réveiller le SpaMonitor si l'écran est vierge. Une fois sorti du mode de veille :
 - A. Les DEL et témoins des icônes affichent l'état du spa.
 - B. Le SpaMonitor peut envoyer des commandes au spa par pressions de boutons comme celles réalisées à partir du panneau principal du spa.
 - C. Attendre un instant pour que les commandes soient réalisées. Il y a un court délai afin que le signal soit envoyé du SpaMonitor au spa et que la réponse soit vérifiée.
 - D. Le SpaMonitor ne se remettra en mode de veille que 15 secondes après la dernière pression de boutons.
Remarque : le bouton pressé pour faire sortir le SpaMonitor du mode de veille n'envoie pas de commande au spa.